

## Hidrante Serie BS 750

Serie BS 750 tipo II – Modelo compacto

### Salida

Bayoneta

### Entrada

Bridas perforadas acorde a DIN 2501 para PN 10/16.

### Material

Cuerpo de fundición dúctil revestido interior y exteriormente por fusión con epoxi color azul RAL5017 (curado por 10 min @ 200°C)

### Uso

Para agua y fluidos neutros hasta una temperatura máx de 70°C

### Máxima Presión de trabajo

16 bar



### Ensayos

Hidrostáticos según BS 750

Asiento: 1.1 x PN; Cuerpo: 1.5 x PN



No.	Parte	Material
1	Cuerpo	Hierro dúctil GGG40 (ASTM A536)
2	Disco	Vulcanizado EPDM
3	Tuerca del vástago	Latón
4	Vástago	Acero inoxidable
5	Capuchón	Hierro dúctil GGG40 (ASTM A536)
6	Tornillo	Acero inoxidable
7	Rosca	Latón
9	Tornillo	Acero inoxidable
10	Salida	Hierro dúctil GGG40 (ASTM A536)
11	Tapa	Hierro dúctil GGG40 (ASTM A536)

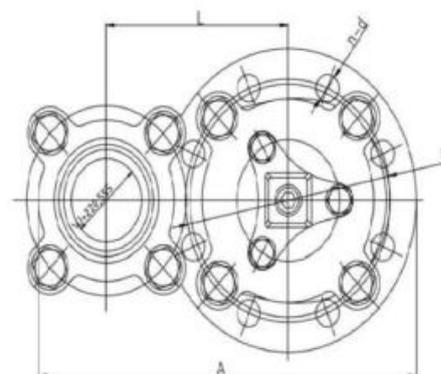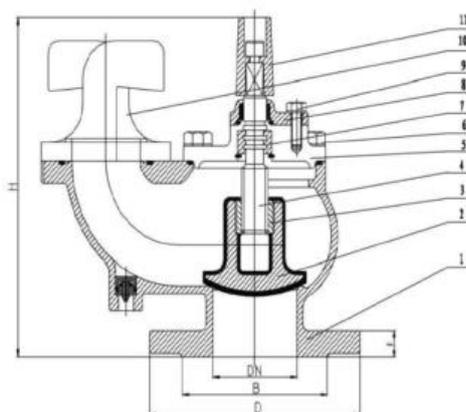

DN	D	B	L	A	H	F	n-d
80	200	138	141	300	272	19	20

Dimensiones en mm

**Cód SAP**

9024269

Para obtener más información puede llamar a nuestro servicio de Atención al cliente y departamento técnico, así como consultar nuestro sitio web.

Tel: +598 2512 0000 - www.nicoll.com.uy