



## FT Accesorios PVC Sanitario Pared Gruesa

### Descripción

Accesorios inyectados de PVC sanitario para sistemas de drenaje, alcantarillado y ventilación.

### Presentación

- Accesorios inyectados PVC en color gris y blanco.
- Diámetros de 1¼ a 6 pulgadas.
- Norma de referencia ASTM D2665.

### Aplicaciones y consideraciones básicas

- Este producto es utilizado solamente para la distribución de aguas sanitarias, aguas de lluvia y para ventilación.
- No es apto para la distribución de agua a presión, ni gases o aire comprimido.

### Normas de producto


- Norma ASTM D 2665.

### Características generales

- Fácil instalación.
- Químicamente inerte.
- No produce olores ni sabores.
- Libres de plomo.
- Apariencia uniforme.

### Especificaciones accesorios PVC ASTM D 2665

Diámetro nominal (mm)	Diámetro interno de boca en la entrada (mm)	Diámetro interno de boca en el fondo (mm)	Longitud de campana (mm)	Espesor de campana mínimo (mm)
31	42,54+0,25/-0,13	42,04±0,13	17,44	3,96
38	48,64+0,25/-0,13	48,11±0,15	17,44	3,96
50	60,71+0,25/-0,13	60,17±0,15	19,05	3,96
75	89,41+0,25/-0,13	88,70±0,20	38,10	5,56
100	114,8+0,25/-0,13	114,1±0,23	44,45	6,35
150	168,8+0,38/-0,25	168,0±0,28	76,20	7,14

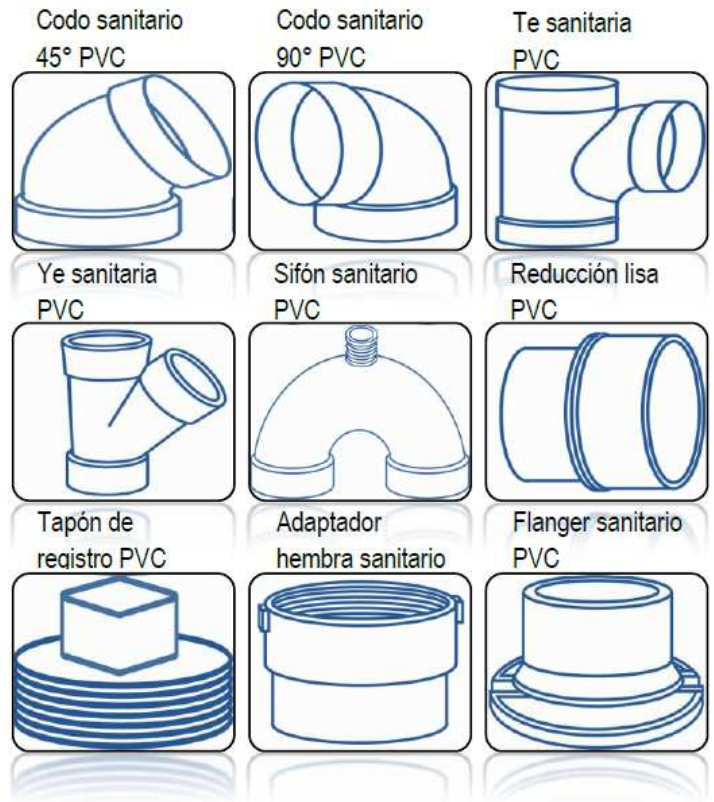

### Acc. PVC Sanitario Pared Gruesa